

SISTEMA AQ FLEX



O sistema AQ Flex é composto por 4 peças:



1 Viga primária

2 Viga secundária

3 Drophead

4 Escora

1 Viga primária



2 Viga secundária



3 Drophead



4 Escora



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Carga Máxima na escora (aberta)


- 2,0 a 3,5 m: 2000 kg
- 2,62 a 4,5 m: 2000kg
- 3,0 a 5,5 m: 2000kg

Momentos máximos para vigas metálicas

- Viga primária: até 750 kgxm
- Viga secundária: até 300 kgxm

Sistema AQ Flex vista aérea

Nova Lima, MG, 2026

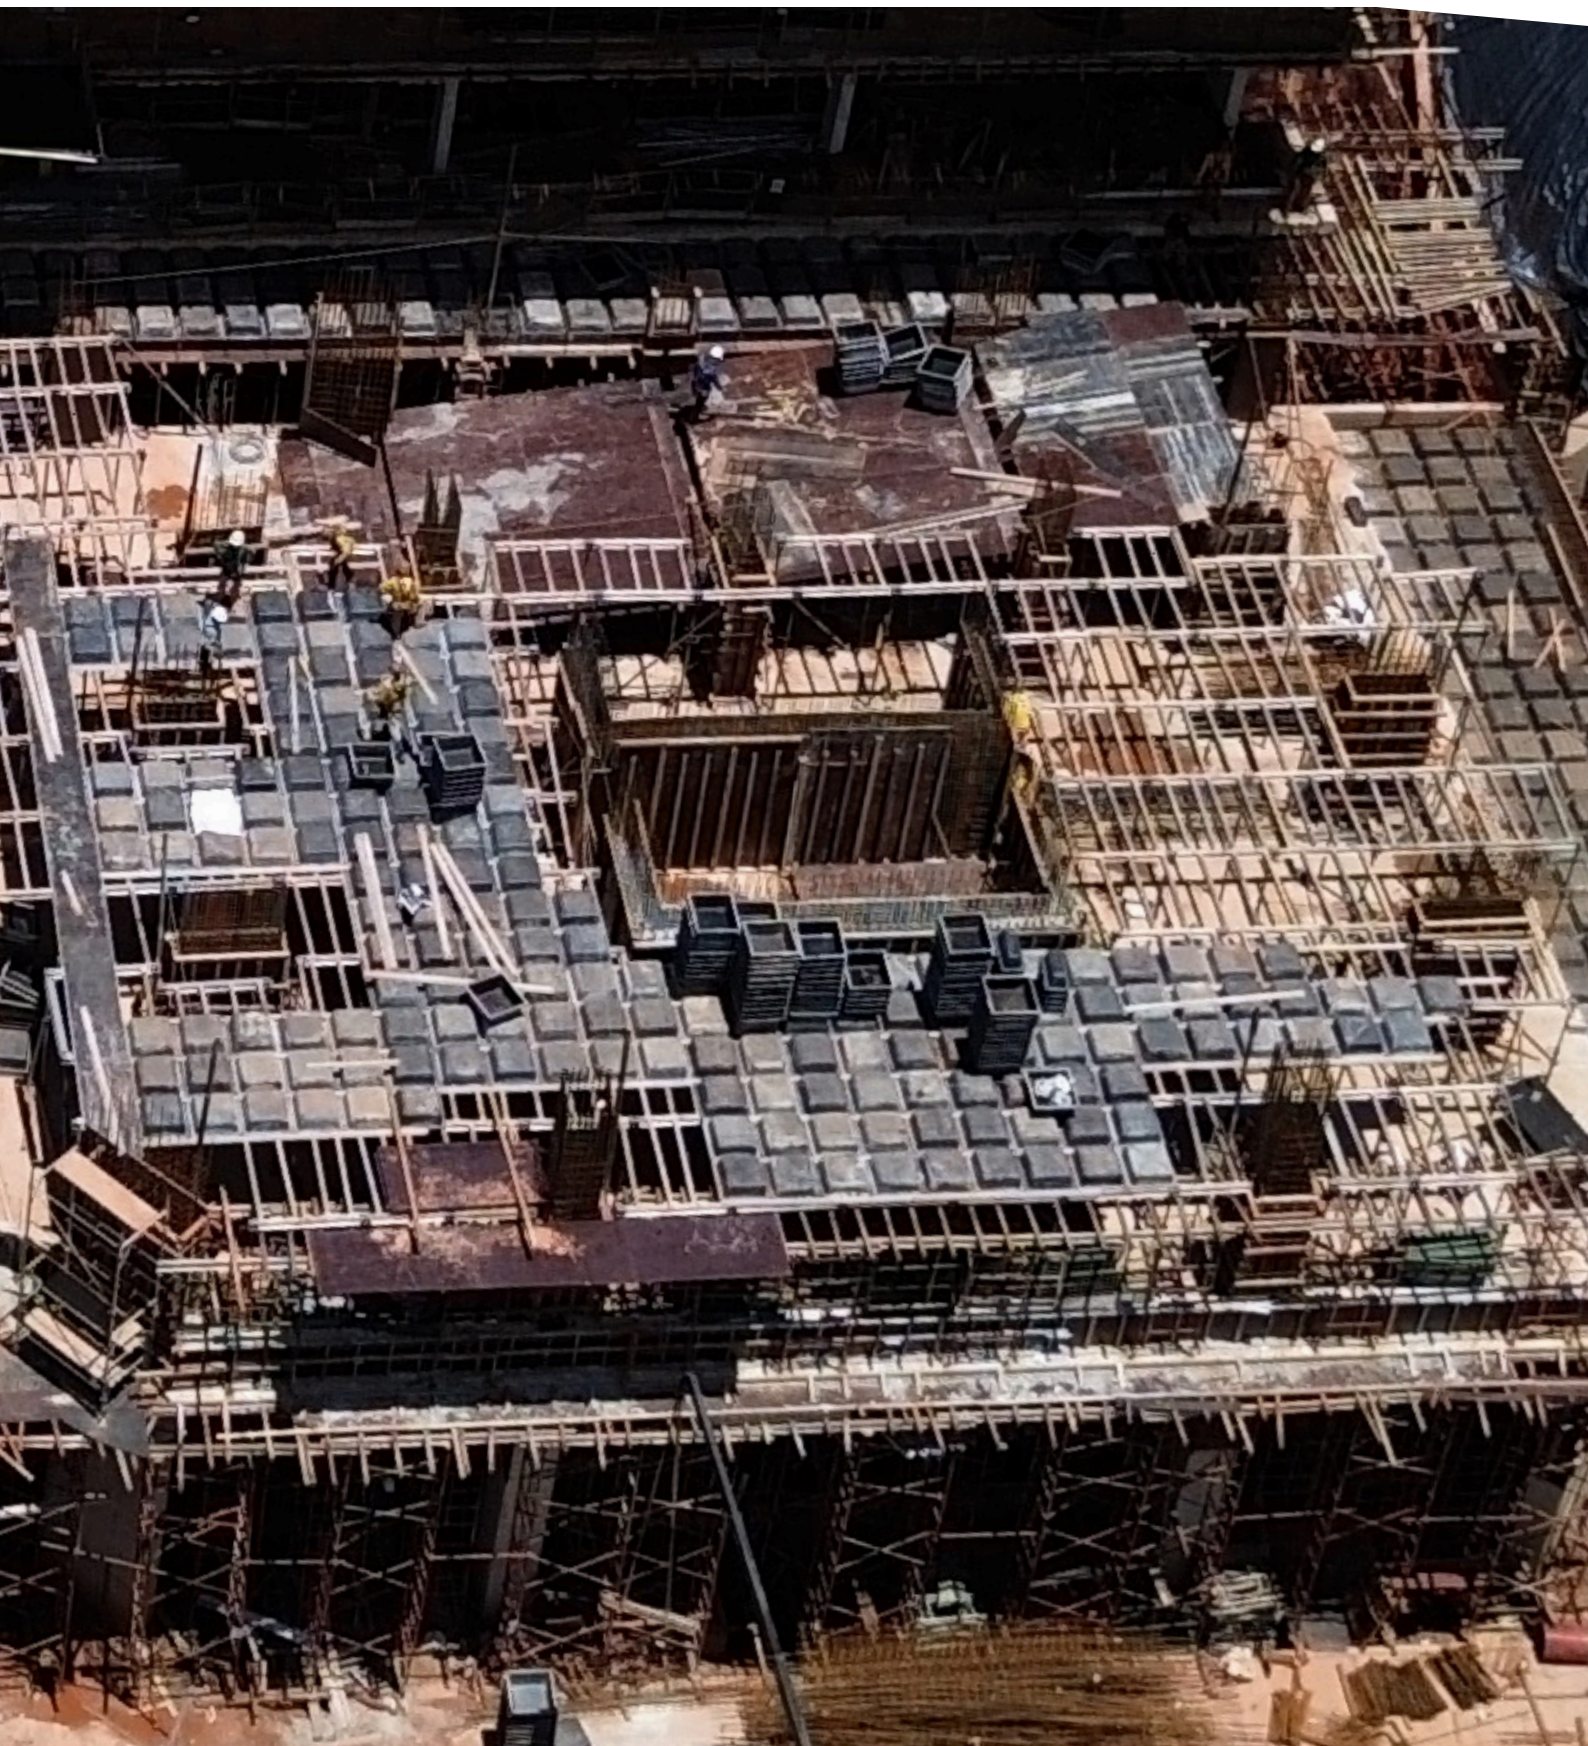




CONTATO



(31) 3577-4700



DENIZE@AQUASOLIS.COM.BR



WWW.AQUASOLIS.COM.BR



Rua Antônio Moreira, nº 55,
Mário Campos, MG
CEP 32470000